

**estands modulares**  
**stands modulares**  
**modular stand**



La contractació de serveis es tanca 15 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat. La contractació d'aquests serveis queda sotmesa a disponibilitats.  
 La contratación de servicios se cierra 15 días hábiles antes del inicio de la actividad. La contratación de estos servicios queda sometida a disponibilidades.  
 Hiring of services is to be finalised 15 working days before the start of the activity. The hiring of these services is subject to availability.

- C 1000** Estand modular amb tarima / Stand modular con tarima / Modular stand with platform
- C 1001** Estand modular octogonal Tipus A / Stand modular octogonal Tipo A / Type A octogonal modular stand
- C 1002** Estand modular octogonal Tipus B / Stand modular octogonal Tipo B / Type B octogonal modular stand
- C 1003** Estand modular octogonal Tipus C / Stand modular octogonal Tipo C / Type C octogonal modular stand

**CARACTERÍSTIQUES**


- Alçada interior útil d'estand: 2,35 m
- Pareds entapissades amb plàstic color blanc
- Frontal, nom expositor (alçada útil 43,5 cm; en el cas del C 1003, l'alçada útil és de 49,5 cm)
- Engraellat superior sense cobrir amb bandes d'alumini
- 1 quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial, amb una base d'endoll de 200 W a 220 V
- Il·luminació: 50 W / m<sup>2</sup>
- Suport perfils alumini de 4,5 cm octogonal
- Moqueta ferial recoberta amb plàstic protector.

**CARACTERÍSTICAS**


- Altura interior útil de stand: 2,35 m
- Paredes tapizadas en plástico color blanco
- Frontal, nombre expositor (altura útil 43,5 cm; en el caso del C 1003, la altura útil es de 49,5 cm)
- Emparrillado superior sin cubrir con bandas de aluminio
- 1 cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial, con una base de enchufe de 200 W a 220 V
- Iluminación: 50 W / m<sup>2</sup>
- Soportes perfiles aluminio de 4,5 cm octogonal
- Moqueta ferial recubierta con plástico protector.

**CHARACTERISTICS**

- Usable interior height of stand: 2.35 m
- Walls. White covering
- Front, with exhibitor's name (Usable height 43.5 cm. In case of C 1003, the usable height is 49.5 cm)
- Upper grate uncovered with aluminium band.
- 1 electrical switchboard with magnetothermal and differential and plug for 200 W to 220 V
- Llumination: 50 W / m<sup>2</sup>
- 4.5 cm octogonal aluminium side supports
- Fair carpet covered with protective plastic.

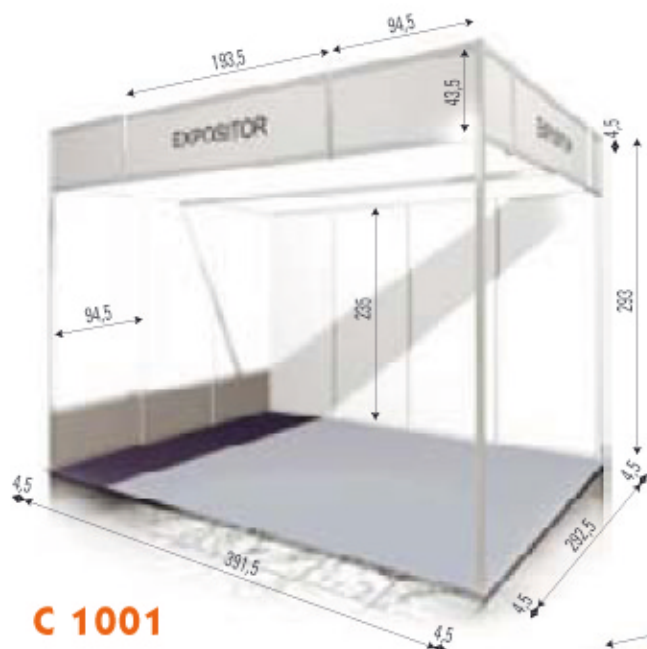

**C 1001**

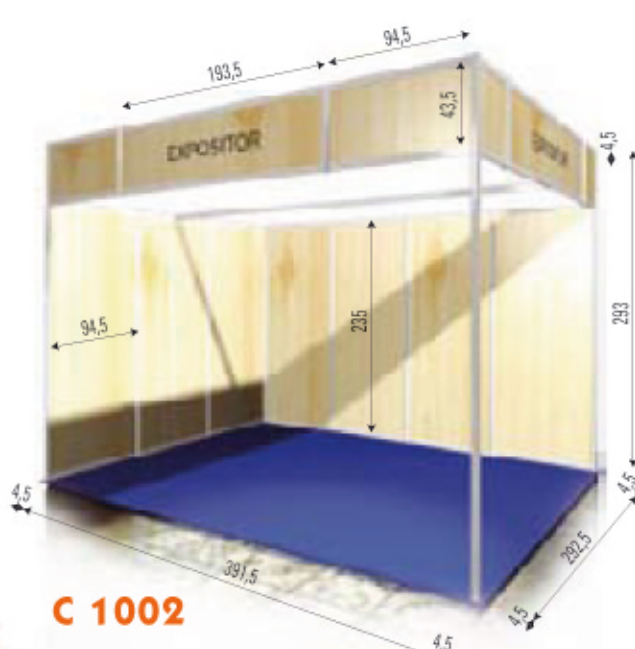

**C 1002**



**C 1003**

